


- parallel speaker adapters
 - robust connectors with metal shells
 - conductor cross-section: 2.5 mm²
 - fanout length 0,6 m
 - suitable for d&b
 - Z2293.001 adapter NLT4F to 3x NLT4F
- parallel lautsprecher adapter
 - robuste steckverbinder mit metall gehäuse
 - leiterquerschnitt: 2,5 mm²
 - spleißlänge 0,6 m
 - passend für d&b
 - Z2293.001 adapter NLT4F auf 3x NLT4F
- adaptateur de haut parleur en parallèle
 - connecteurs robustes avec corps métallique
 - section de conducteur: 2,5 mm²
 - longueur épanoui 0,6 m
 - appropriée pour d&b
 - Z2293.001 adaptateur NLT4F à 3x NLT4F

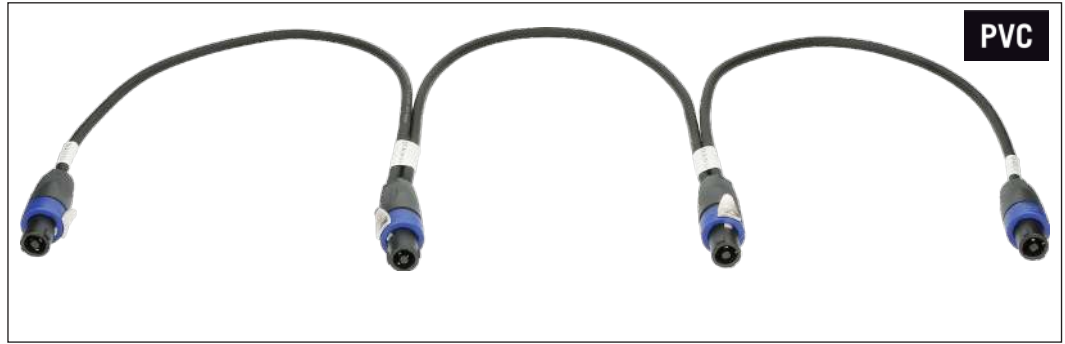

technical data

cable
cable typ LY225S - 50 x 0.25 mm, stranded bare copper, extraordinary flexible
cable jacket PVC
cross section 2.5 mm²


connectors
connector 1 1x speaKON 4p. female, metal shell / Neutrik
connector 2 3x speaKON 4p. female, metal shell / Neutrik

technische daten

kabel
kabeltyp LY225S - 50 x 0,25 mm, blanke kupferlitze, außerordentlich flexibel
kabelmantel PVC
querschnitt 2,5 mm²

steckverbinder
anschluss 1 1x speaKON 4p. female, metall gehäuse / Neutrik
anschluss 2 3x speaKON 4p. female, metall gehäuse / Neutrik

STT4F-3T4F
 SPUTNIK T splittset for d&b

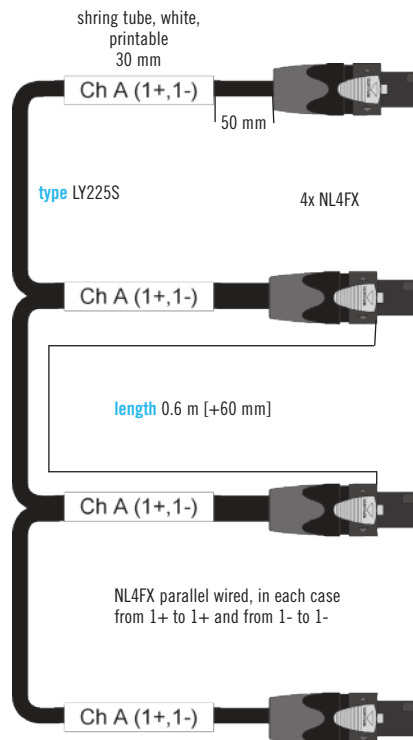

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
STT4F-3T4F-00.6	600	T Linkset NL4	1x speaKON 4p. female	3x speaKON 4p. female	black / schwarz