

- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
 - conductor cross-section: 2.5 mm²
 - PA-COM® 25p male with ring
 - speaKON NLT4 all pins wired
 - robust connectors with metal shells
 - including KLOTZ cable carrier with brass eyelet for easy suspension
 - suitable for d&b
- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
 - leiterquerschnitt: 2,5 mm²
 - PA-COM® 25p male mit ring
 - speaKON NLT4 voll belegt
 - robuste steckverbinder mit metall gehäuse
 - inklusive KLOTZ cable carrier mit messing öse zum einfachen aufhängen
 - passend für d&b
- LSC425 - brins cuivre nu, 50 x 0,25 mm, extrêmement flexible
 - section de conducteur: 2,5 mm²
 - PA-COM® 25p mâle avec bague
 - speaKON NLT4 toutes les broches câblés
 - connecteurs robustes avec corps métallique
 - y compris porte-câbles KLOTZ avec oeillet en laiton pour une suspension facil
 - appropriée pour d&b



technical data

cable
cable typ LSC425 - stranded bare copper, 50 x 0.25 mm, high-flexible
cable jacket PVC
cross section 2.5 mm²


connectors
connector 1 1x PA-COM® 25p male with ring
connector 2 6x speaKON 4p male, metal shell / Neutrik

technische daten

kabel
kabeltyp LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
kabelmantel PVC
querschnitt 2,5 mm²

steckverbinder
anschluss 1 1x PA-COM® 25p male mit ring
anschluss 2 6x speaKON 4p male, metall gehäuse / Neutrik

SVM-06T4M
 SPUTNIK adapter

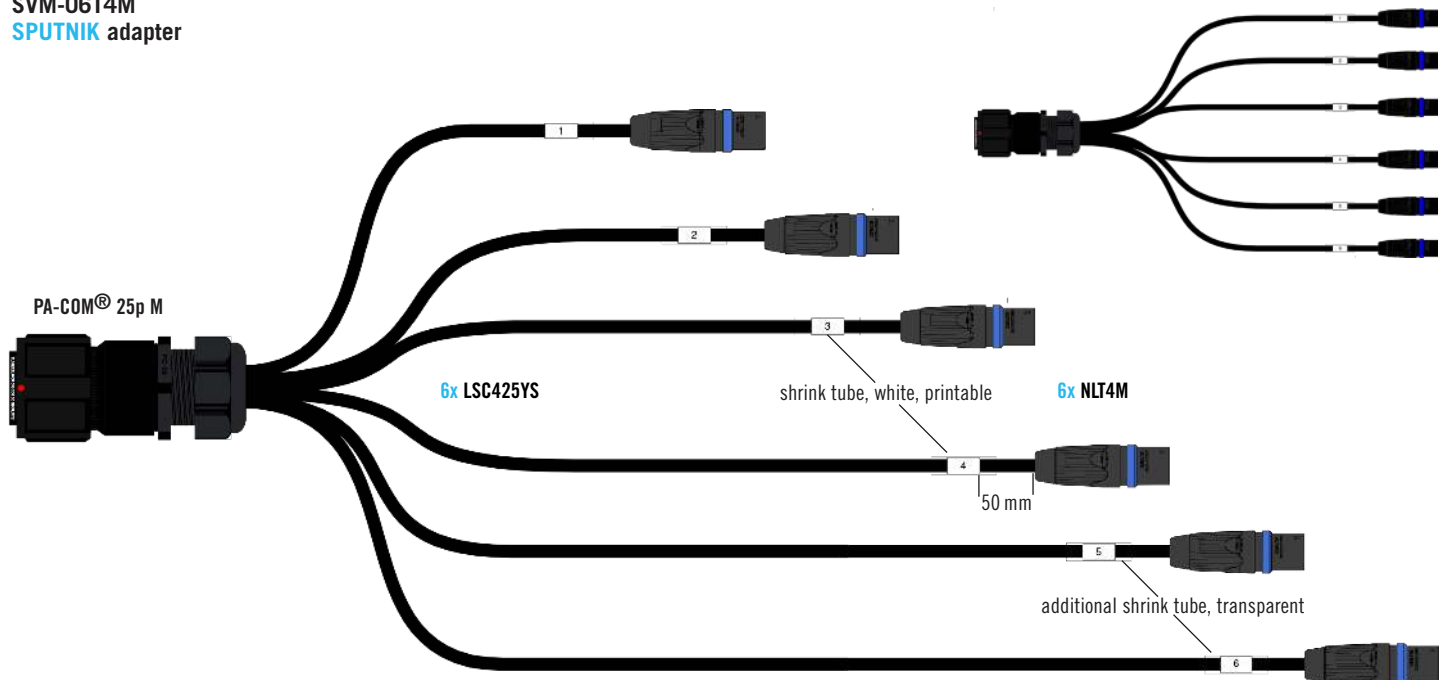

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SVM-06T4M-Y140	1600 / 1750 / 1850 / 2250 / 2750 / 3150	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p male	6x speaKON 4p male	black / schwarz
SVM-06T4M-Y180	1000 / 1800 / 2600 / 3400 / 4200 / 5000	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p male	6x speaKON 4p male	black / schwarz
SVM-06T4M-0.50	6 x 5000	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p male	6x speaKON 4p male	black / schwarz